



OHAUS Retail

Aviator 5000



Aviator 7000



Cena

Funkcje



Aviator 5000 i 7000 – Mobilny biznes





Zastosowanie na wielu polach



Aviator w terenie

- Solidna i lekka konstrukcja
- Szalka wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej
- Wysoka jakość przetworników
- Łatwa w utrzymaniu czystości

Pełna mobilność

- Zasilanie akumulatorowe lub bateryjne
- Uchwyty na spodzie wagi
- Łatwa regulacja stopek

Wiele zastosowań

- Specjalistyczne sklepy (ciastka, herbata, czekolada)
- Stragany warzywno-owocowe
- Skupy owoców
- Sklepy, markety



AVIATOR 5000 i AVIATOR 7000



Funkcjonalny schowek na zasilacz

- Schowek na zasilacz
 - > zabezpieczenie przed zgubieniem zasilacza
 - > ochrona przed uszkodzeniem zasilacza



AVIATOR 5000 i AVIATOR 7000



Uchwyty

- Dwa ergonomiczne uchwyty umiejscowione na spodzie wagi
- Łatwe i szybkie przenoszenie dzięki uchwytom i niewielkiej wadze (4,2 kg) urządzenia





AVIATOR 5000 i AVIATOR 7000



Szybkie ustawienie pozycji

- Prosta regulacja nóżek
- Zastosowanie specjalnego tworzywa gwarantuje stabilność wagi



AVIATOR 5000

Zaawansowana klawiatura membranowa

- Klawisze PLU (możliwość zaprogramowania do 50 PLU)
- Klawisze szybkiego dostępu (16)
- Klawisz kalkulacji reszty
- Klawisz ceny za 100g
- Tara wprowadzana z klawiatury
- Funkcja zatrzymania wyniku
- Wytrzymała klawiatura: w trakcie testów klawisze zostały przyciśnięte milion razy





AVIATOR 7000

Uniwersalna klawiatura

- 3 łatwo wymienialne warstwy
- Możliwość stworzenia indywidualnej klawiatury
- Łatwa w czyszczeniu
- Bardzo szybka reakcja na przyciśnięcie klawisza
- Klawisze PLU (100)
- Klawisze szybkiego dostępu (16)
- Klawisz kalkulacji reszty
- Klawisz ceny za 100g
- Tara wprowadzana z klawiatury
- Funkcja zatrzymania wyniku





AVIATOR 5000



Wysoka mobilność

- Pełna mobilność dzięki zasilaniu akumulatorowemu oraz/lub baterijnemu
- Długi czas pracy:
 - do 140 godzin (bez podświetlenia)
 - do 90 godzin (z podświetleniem)



AVIATOR 5000



Wyświetlacz LCD

- Przejrzysty i łatwy w odczycie
- 3 podświetlane linie:
 - 6-cyfrowa linia masy
 - 6-cyfrowa linia ceny jednostkowej
 - 6-cyfrowa linia ceny całkowitej
- Możliwość włączania lub wyłączania podświetlenia w zależności od oświetlenia zewnętrznego
- Tryb oczekiwania – uaktywnia się w celu oszczędzania energii gdy waga nie jest używana



AVIATOR 7000



Wysoka mobilność

- Pełna mobilność dzięki zasilaniu bateryjnemu
- Waga może być zasilana zarówno ładowanymi bateriami NiMH, jak i standardowymi bateriami typu D
- Długi czas pracy:
 - do 140 godzin (bez podświetlenia)
 - do 90 godzin (z podświetleniem)



- Możliwość podłączenia drukarki lub kasy fiskalnej
- Wydruk paragonów (z VAT)
- Wydruk raportów sprzedażowych w 5 językach (EN, D, F, IT, ES)
- Ważenia z sumowaniem



AVIATOR w pigułce

Aviator 5000

Zaawansowana klawiatura
membranowa




Ergonomiczne uchwyty




Zasilanie akumulatorowe



Łatwe pozycjonowanie



Duży wyświetlacz LCD




Aviator 7000

Klawiatura Light-Touch



Miejsce na zasilacz



Dodatki POS



Zasilanie bateryjne



Jasny 4-liniowy
wyświetlacz

Przyjazne dla
środowiska



Dostępne modele serii Aviator



Model: Aviator 5000

Nośność: 15kg/ 5g
12kg/2g

Aviator 7000

3kg/1g
12kg/2g
15kg/5g
30kg/10g

Aviator 7000 ze słupkiem

6kg/2g
15kg/5g



Akcesoria



Akcesoria:

- Plastikowa osłona szalki
- Plastikowa osłona obudowy
- Głęboki pojemnik

OHAUS Nr



72247039

72247038

72247115





Wymiary AVIATOR 5000

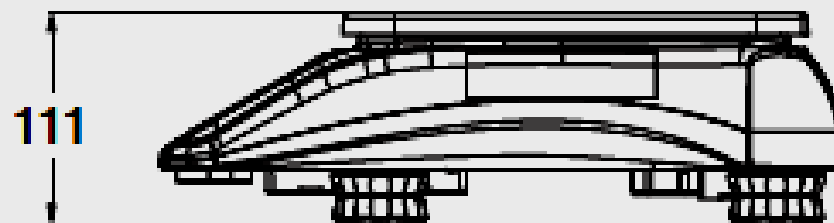
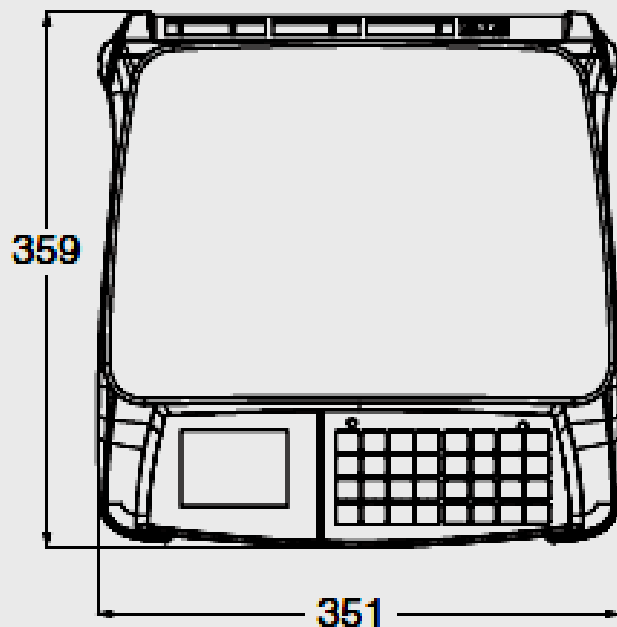




Wymiary AVIATOR 7000

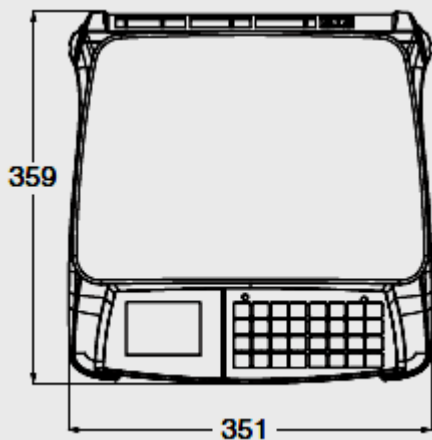

Model kompaktowy

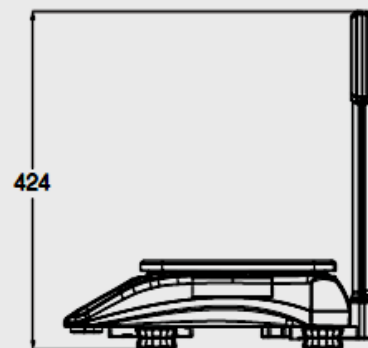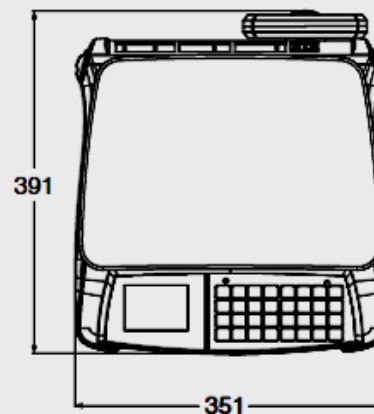

Model ze słupkiem



Specyfikacja: Aviator 5000 vs. 7000



Aviator 5000



Aviator 7000

• Nośność:	12kgx2g; 15kgx5g	↔	- bez słupka: 3kgx1g; 12kgx2g; 15kgx5g; 30kgx10g - ze słupkiem: 6kgx2g; 15kgx5g
• Wyświetlacz:	LCD 6-cyfrowa linia masy, 6-cyfrowa linia ceny jednostkowej, 6-cyfrowa linia ceny całkowitej,	↔	LCD 6-cyfrowa linia masy 6-cyfrowa linia ceny jednostkowej 7-cyfrowa linia ceny całkowitej 4- cyfrowa linia tary
• Klawiatura:	32 przyciski, klawiatura membranowa 16 klawiszy szybkiego dostępu	↔	32 przyciski, klawiatura light touch 16 klawiszy szybkiego dostępu (do każdego można przypisać po 2 PLU)
• Ilość PLU:	50	↔	100
• Zasilanie:	- Zasilacz: 100–240 VAC, 50/60 Hz - Akumulator	↔	- Power adapter: 100–240 VAC, 50/60 Hz - Ładowalne baterie: 6 NiMH lub standardowe typu D
• Komunikacja:	Brak	↔	RS232/ USB



Dziękuję za uwagę