

Waga na podnośniku ręcznym



Typ : KPZ 71-7 Favorit

Ręczny wózek widłowy z wbudowaną wagą.

Skonstruowana tylko z elementów dopuszczonych do legalizacji !



Panel sterujący chroniony przez obudowę ze stali szlachetnej

Cyfry panelu sterującym LCD ,wysokość 25 mm

Podświetlenie panelu sterującego

Duże klawisze funkcyjne

Przemysłowe wykonanie

Niezależna od sieci

Nośność : do 3.000 kg

100 % tarowania

Dobra czytelność

Wysoka dokładność

Przystępna cena

Prosta w użyciu

Drukarka jako opcja za dopłatą

Dopuszczenie do legalizacji, Klasa



Przenośne ważenie ? Oszczędność czasu pracy !


Specjalny wymiar na życzenie klienta : krótsze, węższe, dłuższe, szersze :



K-PZ Sp.z o.o. • tel: 061 44 21 189 • fax: 061 44 21 190 • E-mail: info@kpzwagi.pl

Odwiedźcie nas w internecie : www.kpzwagi.pl

Skonstruowana tylko z elementów dopuszczonych do legalizacji !

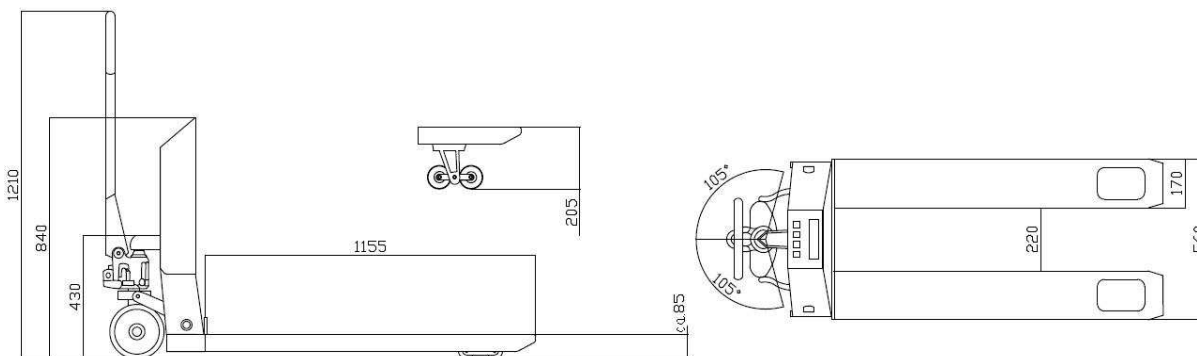

Panel sterujący KPZ nie dopuszczony do legalizacji typ: KPZ 51 – 7: pewny i zamontowany w stabilnej i odpornej obudowie wykonanej całkowicie ze stali, **klawiatura przyjazna w obsłudze zabezpieczona za pomocą folii pyło- i wodoodpornej, duże klawisze obsługi.** Podświetlany panel sterujący LCD, 6 – pozycyjny, dobrze czytelne cyfry LCD o wysokości 25 mm. Temperatura pracy – 10 ° do 40 ° C. Zasilani e sieciowe: Akumulator 6V, Czas pracy około 36 godzin, czas ładowania w zależności od stopnia rozładowania maksymalnie do około 10 godzin (ładować przez noc). Ładowarka zawarta w cenie.

Funkcje: Ustawianie zera, 100 % tarowania, przełączanie brutto/netto, Wyjście danych funkcji dodawania (podczas druku), wskazania minus, ustawianie zera, podświetlany panel sterujący, (do wyboru 3 warianty). Kontrola ciężaru zadanego/ wartości granicznej - kontrola – HIGH – OK – LOW - (tzn. do wyboru dwie wartości ciężaru, sygnał tonowy i wskazania panelu sterującego), automatyczna funkcja testu samoczynnego

Wskazania dla: ciężar, ustawienie zera, tarowanie, stabilność, stan naładowania, wskazania LOW-Bat, kontrola wartości granicznej.

Dane Techniczne	
Nośność standardowa	2.000 kg, Standardowy krok wyświetlacza : 500 g
Podziałki specjalne dla	2.500 kg = 1 kg, 1.000 kg = 200 g, 500 kg = 100 g (Opcja)
Podziałka wielozakresowa 1	0 do 500 kg = 100 g / 500 do 1000 kg = 200 g (Opcja)
Podziałka wielozakresowa 2	0 do 1100 kg = 200 g / 1000 do 2200 kg = 500 g (Opcja)
Podziałka wielozakresowa 3	0 do 1250 kg = 500 g / 1250 do 2500 kg = 1 kg (Opcja)
Pozostałe nośności do 3.000 kg i różne inne podziałki na zapytanie ofertowe	

Opcje dla panelu sterującego: wskazania alfanumeryczne, wstępne ręczne podawanie tary, zliczanie sztuk, podanie wielu kodów specyficznych klienta, programowanie funkcji specyficznych klienta za pomocą makr, przenoszenie danych drogą radiową, podłączenie wagi odniesienia, systemowe karty RAM, systemy identyfikacji, złącze., IP 65, wyjście 4 – 20 mA, złącze RS 232, wyjście danych (do wyboru różne formaty). Drukarka na papier z roli / drukarka etykiet, drukarka kodów kreskowych, czytnik kodów kreskowych. Punkty przełączania / wyjście przełącznika (High-OK-LOW). Wymienny akumulator.

Jeśli nie znaleźli Państwo dla siebie potrzebnej opcji, prosimy zwrócić się do nas. Zrobimy dla Państwa wszystko, co w naszej mocy.

Dopuszczony do legalizacji, Klasa III Panel sterujący, Typ : KPZ 51E – 7

Dane Techniczne	
Nośność standardowa	2.000 kg, standardowy krok wyświetlacza: 1000 g
1500 kroków podziałki	Nośność 1.500 kg, Podziałka 1 kg
2000 kroków podziałki	Nośność 2.000 kg, Podziałka 1 kg
3000 kroków podziałki	Nośność 1.500 kg, Podziałka 500 g lub Nośność 600 kg, Podziałka 200 g
Inne nośności i inne podziałki na zapytanie ofertowe	

System ważenia: System ważenia (4 czujniki tensometryczne DMS) znajdują się w klasie dokładności 0,02% końcowego obciążenia.

Waga na podnośniku widłowym: Szerokość urządzenia: 560 mm, Długość wideł: 1.200 mm, wysokość przejazdu nad podłogą: 85 mm, Koła kierowane: guma, krążki linowe ciężarowe : poliuretan. Przemysłowa konstrukcja spawana, pokrywana proszkowo, ciężar całkowity około 120 kg.

Opcje dla wag na podnośniku widłowym: wykonanie ocynkowane lub w całości ze stali szlachetnej, specjalne wymiary długości wideł i szerokości, specjalna nośność, krążki z nylonu, krążki tandemowe itp., hamulec postojowy

Gwarancja: 24 miesiące na poprawne właściwości materiału i wykonania, pod warunkiem normalnego użytkowania zgodnego z przeznaczeniem.

Zastrzegamy sobie prawo do pomyłek i zmian technicznych .