


LIBRA

Equator

AXIS®

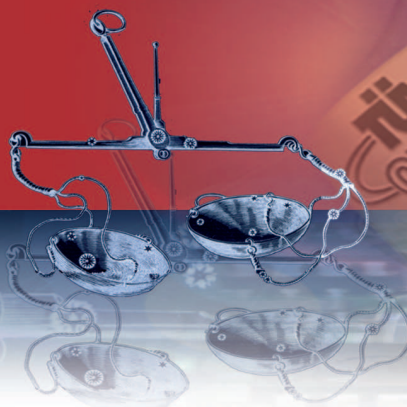

Wagi z klasą

- solidna, niezawodna konstrukcja
- wysoka dokładność i szybkość ważenia
- duży, dobrze widoczny wyświetlacz LED
- dostosowanie do warunków przemysłowych
- autozerowanie, wpisywana tara, liczenie sztuk, %



B15W (N/H)



B30-B301 (N/H)



B1.5-B15N/H

seria B

WAGI PLATFORMOWE

WAGI PLATFORMOWE seria B

Wagi platformowe to grupa wag o szerokim spektrum zastosowań w przemyśle i handlu. Ich zasadnicze cechy to solidna konstrukcja, wygodna obsługa oraz wysoka dokładność i szybkość ważenia. Wagi występują w następujących wykonaniach dostosowanych do różnych warunków środowiskowych:

- typ podstawowy - warunki normalne
- typ nierdzewny (N) - przemysł spożywczy, odporność na wodę i detergenty
- typ hermetyczny nierdzewny (H) - przemysł spożywczy i chemiczny, odporność na sole i kwasy

Wagi nierdzewne (N) mają czujniki pokryte silikonem lub gumą, w wagach hermetycznych nierdzewnych (H) czujniki zaspawane są laserowo. Obudowy mierników wag obu typów (N i H) wykonane są ze stali nierdzewnej.

Złącza RS232C (RS485) pozwalają na podłączenie drukarki taśmowej, drukarki etykiet, komputera (w celu drukowania kwitów wagowych, raportów bądź etykiet), a także umożliwiają pracę wag w sieci komputerowej.

Wyjście analogowego sygnału pomiarowego oraz transoptorowe wyjścia progowe umożliwiają wykorzystanie wag w automatyzacji procesów produkcyjnych.

Opcje na zamówienie:

- wewnętrzny akumulator
- wyświetlacz LCD
- złącze RS485 do komputera
- dodatkowy wyświetlacz LED 13mm lub 18mm
- funkcja sumowania serii ważeń
- funkcja porównania z zadanymi wartościami (selekcja progowa)
- inne funkcje i wyposażenie specjalne



Sposoby montażu miernika



Miernik wagi nierdzewnej i hermetycznej



Miernik do dozowania



Miernik do drukarki etykiet



Miernik do komputera

Dane techniczne

Typ wagi	B1.5N	B1.5H	B3 N/H	B6 N/H	B15 N/H	B15W (N/H)	B30 (N/H)	B60 (N/H)	B120 (N/H)	B150 (N/H)	B300 (N/H)	B63 (N/H)	B151 (N/H)	B152	B301 (N/H)
Obciążenie (Max)	1,5kg	1,5kg	3kg	6kg	15kg	15kg	30kg	60kg	120kg	150kg	300kg	60kg	150kg	150kg	300kg
Działka odczytowa (d)	0,5g	0,5g	1g	2g	5g	5g *1g	10g *1-5g	20g *2-5-10g	50g *10g	50g *10g	100g *10g	20g *2-5-10g	50g *10g	50g *10g	100g *10g
Działka legalizacyjna (e)	0,5g	0,5g	1g	2g	5g	5g	10g	20g	50g	50g	100g	20g	50g	50g	100g
Zakres tarowania	-1,5g	-1,5g	-3g	-6kg	-15kg	-15kg	-30kg	-60kg	-120kg	-150kg	-300kg	-60kg	-150kg	-150g	-300kg
Klasa dokładności	III														
Temperatura pracy	-10 ÷ +40°C														
Czas ważenia	<4s														
Wymiary platformy	150x200 x70mm	250x260 x110mm			380x380 x100mm		400x490 x130mm	390x390 x130mm	600x485 x140mm			800x800 x160mm	390x390 x130mm	800x800 x160mm	
Całkowita wysokość	-	400mm			580mm		740mm								
Masa wagi	6kg	7kg			12kg		17kg		21kg		27kg		50kg	21kg	60kg
Zasilanie	~230V 50Hz 8VA														
Stopień ochronny miernika	IP65														
Stopień ochronny czujnika	typ N-IP67(stal) / typ H-IP68(stal)					typ podstawowy - IP65(aluminium), typ N - IP67(stal), typ H - IP68(stal)									

* bez możliwości legalizacji