

WAGI

4BA/F i 4BA/FN

- solidna, niezawodna konstrukcja dostosowana do różnych warunków środowiskowych:
- typ podstawowy - warunki suche
- typ nierdzewny (N) - odporność na wodę i detergenty
- szeroki zakres rozmiarów pomostów
- możliwość doboru rodzaju miernika
- możliwość zasilania z akumulatorów
- RS232C do drukarki, etykieciarki lub komputera



Wagi fundamentowe serii 4BA/ i 4BA/FN przeznaczone są do wbudowania w posadzkę. Stosowane są w handlu i w przemyśle.



doważanie



baza produktów



inne jednostki



ważenie zwierząt



kalibracja zewn.



konfiguracja wydruków



progi/selekcja



sumowanie



zgodność z GLP



liczenie sztuk



masa max



receptury



procenty



masa min



statystyka

Opcje na zamówienie



Miernik ME-01 z zegarem wewn.



Miernik ME-02 do dozowania



Miernik ME-11 z klawiaturą cyfrową



Miernik ME-03 do drukowania etykiet



Miernik ME-12 systemu komputerowe



Statyw do miernika

statyw do miernika wagi

zegar wewnętrzny w mierniku ME-01 (data i godzina na wydrukach)



miernik dostosowany do funkcjonalności (ME-11, ME-02, ME-03, ME-12)

nakładka rolkowa na platformę wagi

interfejsy LAN albo Wi-Fi do pracy z komputerem

wyjścia progowe MIN/OK/MAX, analogowe 4-20mA, gniazdo pedrive'a, złącze do skanera (RS232C+zasilanie)

software: Statystyka **gratis**, Komunikacja **gratis** - zapis do pliku, ProCell - eksport do Excela

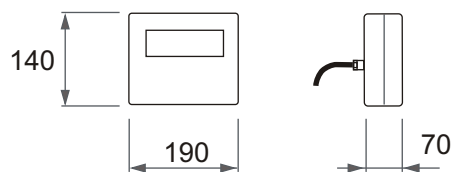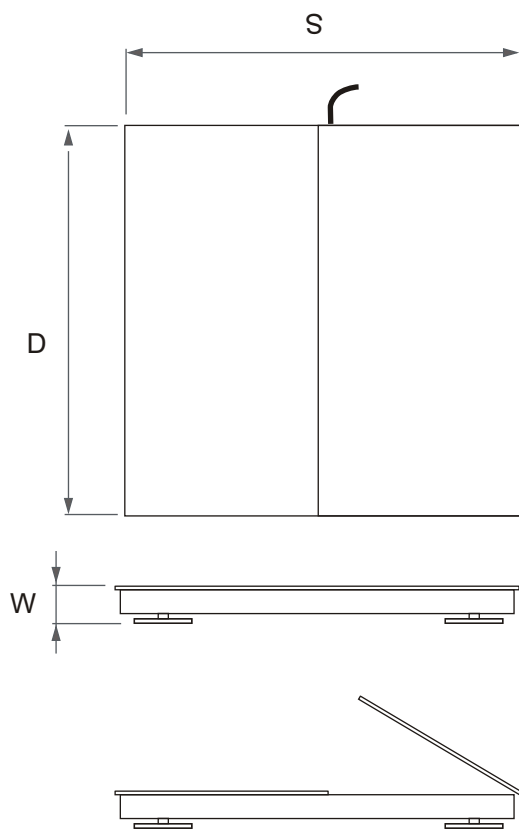

Rozmiar	SxD	W	Masa
B	1000x1000mm	118mm	
C	1250x1250mm	118mm	
D	1500x1500mm	118mm	

Oznaczenie	Rozmiar
1S	B (opcja otwierana jednostronnie)

Oznaczenie	Rozmiar
2S	C i D (opcja otwierana dwustronnie)

Dane techniczne

Typ podstawowy	4BA300F	4BA600F	4BA1500F	4BA2000F	4BA3000F	4BA6000F
Typ nierdzewny	4BA300FN	4BA600FN	4BA1500FN	4BA2000FN	4BA3000FN	4BA6000FN
Typ nierdz. otwierany	4BA300F1S(2S)	4BA600FN1S(2S)	4BA1500FN1S(2S)	4BA2000FN1S(2S)		
Obciążenie (Max)	300kg	600kg	1500kg	2000kg	3000kg	6000kg
Działka odczytowa (d)	0,1kg	0,2kg	0,5kg	1kg	1kg	2kg
Działka legalizacyjna	0,1kg	0,2kg	0,5kg	1kg	1kg	2kg
Zakres tarowania	-300kg	-600kg	-1500kg	-2000kg	-3000kg	-6000kg
Klasa	III					
Temperatura pracy	-10 ÷ +40°C					
Czas ważenia	<4s					
Jednostki masy	g, kg, ct, lb, oz, ozt, gr, dwt					
Wyświetlacz	LED wysokość cyfr 18mm					
Rozmiar pomostu	B / C	B/C/D	C / D	D / E	E	
Przewód pomost-miernik	4m					
Interfejsy	RS232C, opcje: USB_B, LAN, Wi-Fi, RS485, WY progowe, WY analogowe, gniazdo pendrive'a					
Zasilanie	~230V 50Hz 8VA lub akumulator 6V					
Stopień ochronny miernika	typ podstawowy - brak, typ N - IP65					
Stopień ochronny czujnika	typ podstawowy - IP67 (stal nikielowana, uszczelniana silikonem), typ N - IP68 (stal nierdzewna, hermetyczna)					