MINI-IMPRIMANTE

KyoLine

- SILENCIEUSE
- ECONOMIQUE
- COMPACTE
- ROBUSTE

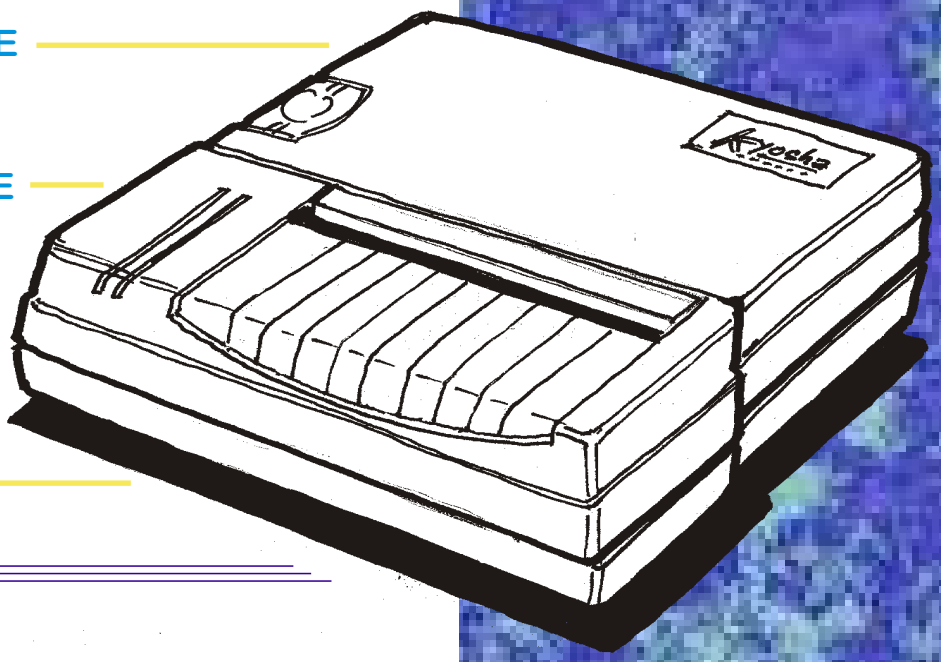

- MESURE
- CONTROLE D'ACCES
- NOTE-BOOK
- TELECOMMUNICATION
- MEDICAL

Kyosha INDUSTRIES

CARACTERISTIQUES

- SILENCIEUSE
- ECONOMIQUE
- COMPACTE
- ROBUSTE

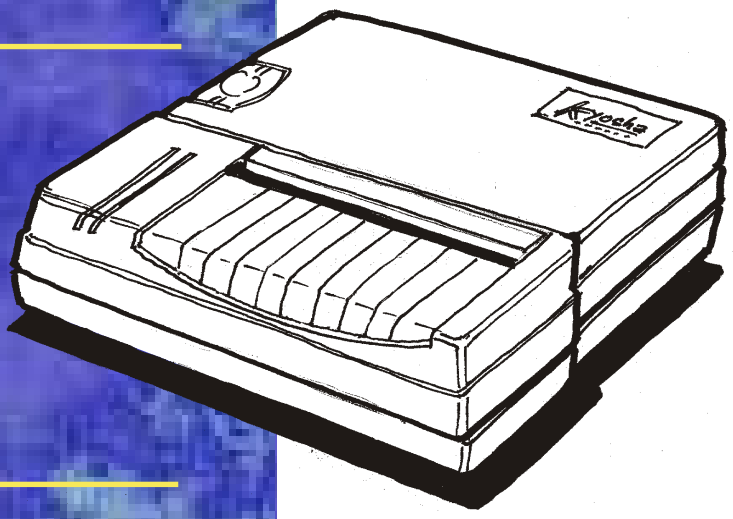

IMPRIMANTE

Système d'impression :	Thermique, matriciel
Méthode :	Bidirectionnelle optimisée
Entraînement :	Friction
Formats :	40, 80 colonnes*
Interface :	Série RS232C* 1200, 2400, 4800, 9600 Bd* Paramètres configurables par DIPswitches
Mémoire de travail :	32 Ko
Tables de caractères :	IBM jeu 2 (229 formes)*
Dimensions :	L165 x P135 x H50 mm
Poids :	560 gr* avec un rouleau de papier de 20 m
Alimentation :	Adaptateur secteur 8 V AC - 1,5 A*
Condition d'utilisation :	5 à 35° C 20 à 70 % d'humidité
Fiabilité :	5 000 heures, Tête d'impression 5 x 10^5 lignes
Conformité :	CE - RoHS

* Ces valeurs peuvent différer en fonction de la version.

PAPIER

Type :	Thermique, Impression noire
Largeur :	112 mm
Rouleau	
Diamètre max. :	42 mm
Longueur max. :	20 m

OPTIONS

Alimentations :
- ✓Adaptateur secteur US, UK, ...
- ✓Batteries intégrées (Imprimante portable)
- ✓de 12 V à 40 V AC/DC (Imprimante multitension)

Interfaces :
- ✓Centronics (Avec adaptateur)
- ✓RS485
- ✓TTL
- ✓Boucle de courant
- ✓Infra rouge
- ✓irDA

Divers :
- ✓Horodateur
- ✓Détection fin de papier

Notre bureau d'étude est capable d'effectuer les adaptations matériels et logiciels pour vos applications spécifiques.

CACHET DU REVENDEUR

Toutes les marques citées sont la propriété de leur dépositaire respectif.

Kyosha INDUSTRIES

Kyosha INDUSTRIES
11 rue Parmentier - 95870 Bezons - France
Tél. : 33 (0)1.30.76.96.00 - Fax : 33 (0)1.30.76.42.70
E-mail : info@kyosha.net - Web : http://www.kyosha.net
SARL au capital de 152 449 € - RCS Pontoise B 401 807 375