



More information on the website
radwag.com/pl/info,w1,VIE

Waga wielofunkcyjna WPY 60/C2/K



Waga wielofunkcyjna WPY 60/C2/K

Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Funkcje

- | | | | |
|--|---|---|--|
|  Dozowanie |  Etykietowanie |  Kontrola plus/minus |  Odchyłki procentowe |
|  Sumowanie ważeń |  Liczenie sztuk |  Zatrząsk maksymalnego wskazania |  Receptury |
|  Pomiar w Newtonach |  Statystyki |  Doważanie |  Sensory podczerwieni |
|  Ważenie zwierząt |  Ważenie różnicowe |  Pamięć ALIBI | |

Dane techniczne

	Waga wielofunkcyjna WPY 60/C2/K
Parametry metrologiczne	
Obciążenie maksymalne [Max]	60 kg
Obciążenie minimalne [Min]	400 g
Dokładność odczytu [d]	20 g
Zakres tary	-60 kg
Max. dokładność odczytu dla wagi nielegalizowanej (nie dotyczy wag dwuzakresowych)	2 g
Czas stabilizacji	2 s
Adiustacja	zewnętrzna
Klasa dokładności OIML	III
Parametry fizyczne	
Wyświetlacz	5,7" rezystancyjny kolorowy dotykowy
Stopień ochrony	IP 43
Wymiar szalki	400×500 mm
Wymiary opakowania	720×620×210 mm
Masa netto	11,1 kg
Masa brutto	13,1 kg
Interfejs komunikacyjny	
Interfejs	2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (cyfrowe), Wi-Fi
Parametry elektryczne	
Zasilanie	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Warunki środowiskowe	
Temperatura pracy	-10 ÷ +40 °C

* Wi-Fi® jest zarejestrowanym znakiem towarowym będącym własnością Wi-Fi® Alliance.



Akcesoria

Czytniki kart transponderowych
Przewody RS 232 (waga – drukarka)
Skanery kodów kreskowych
Przewody zasilania z zapalniczki samochodowej
Przewody RS 232, RS 485
Huby USB
Drukarki etykiet
Stoły antywibracyjne
Wyświetlacze

Przewody WE/WY
Przyciski sterujące
Uchwyty do mierników wagowych
Drukarki paragonowe
Wzorce masy klasy F1 - cylindryczne bez jamy adiustacyjnej, zestawy
Wyjście pętli prądowej AP2-1 (obudowa plastikowa)
Moduły dodatkowych platform
Konwerter RS 232 - USB



Oprogramowanie

E2R System
Sterownik LabVIEW
RADWAG Remote Desktop
RADWAG Development Studio

RAD KEY
Edytor etykiet R02
Edytor wag 2.1
R.Barcode

Wymiary urządzenia

Waga wielofunkcyjna WPY 60/C2/K

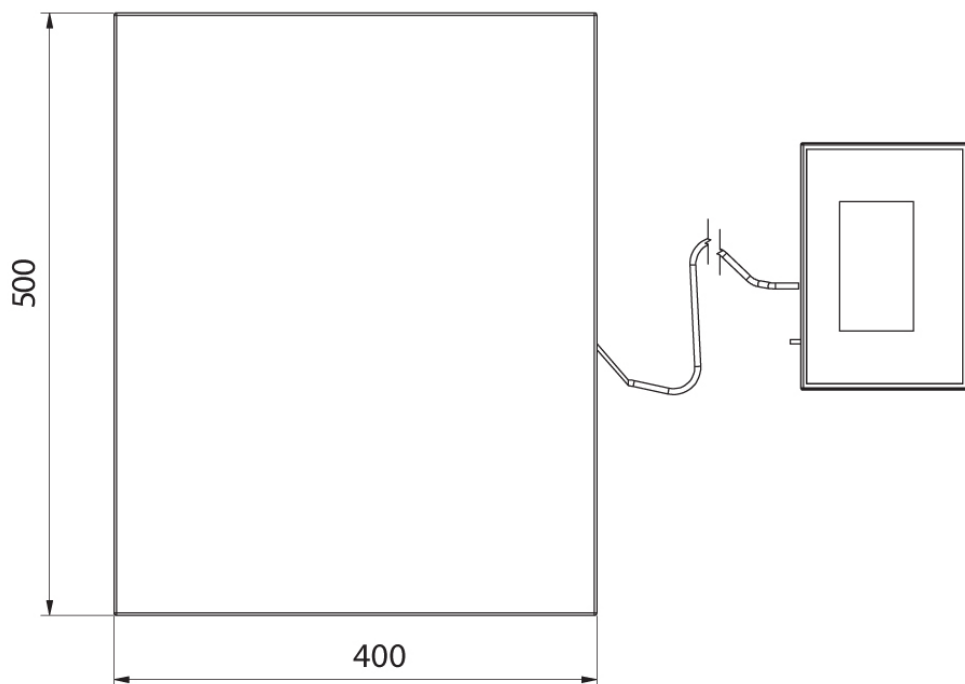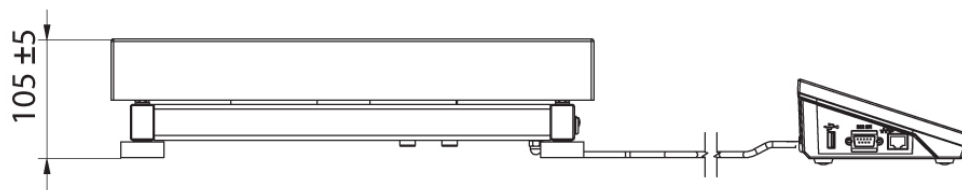

WPY C2/K
