



More information on the website
radwag.com/pl/info,w1,QV5

Wielofunkcyjna waga paletowa HX7.4P.1500.C



Wielofunkcyjna waga paletowa HX7.4P.1500.C

Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Funkcje



Dozowanie



Odchyłki procentowe



Liczenie sztuk



Receptury



Wymienne jednostki



Pamięć ALIBI

Dane techniczne

	Wielofunkcyjna waga paletowa HX7.4P.1500.C WP-228-0002
Parametry metrologiczne	
Obciążenie maksymalne [Max]	1500 kg
Obciążenie minimalne [Min]	10 kg
Dokładność odczytu [d]	500 g
Działka legalizacyjna [e]	500 g
Zakres tary	-1500 kg
Max. dokładność odczytu dla wagi nielegalizowanej (nie dotyczy wag dwuzakresowych)	500 g
Klasa dokładności OIML	III
Parametry fizyczne	
Wyświetlacz	7" graficzny kolorowy
Długość przewodu	3 m
Wymiar szalki	840×1200 mm
Wymiary opakowania S x G x W	1400×900×430 mm
Masa netto	46,7 kg
Masa brutto	80 kg
Konstrukcja	
Stopień ochrony	IP 65 konstrukcja, IP 67 tensometr, IP 66 / 67 terminal
Klawiatura	membranowa
Konstrukcja	Stal malowana proszkowo St3S
Interfejs komunikacyjny	
Interfejs	RS232, USB-A, 4IN, 4OUT, Ethernet, Modbus RTU
Interfejsy opcjonalne	USB (M12 4P), Ethernet, moduł RS485, moduł RS232, moduł Profibus (Dp SLAVE), PROFINET (RRJ45), EtherNet/IP (RRJ45), 12 IN, 12 OUT, 4-20mA, 0-10V
Parametry elektryczne	
Zasilanie	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Maksymalny pobór mocy	25 W
Zasilanie opcjonalne	12 – 24 V DC
Warunki środowiskowe	
Temperatura pracy	-10 – +40 °C
Temperatura przechowywania	-10 – +50 °C
Wilgotność względna powietrza	10% – 80% RH bez kondensacji
Cechy użytkowe	
Maksymalna ilość obsługiwanych platform	2



Weryfikacja dodatkowo płatna



Akcesoria (Dodatkowo płatne)

Przewody RS 232 (waga – drukarka)
Przewody RS 232 (waga - drukarka ZEBRA)
Wyświetlacze
Zasilacze
Przewody RS 232, RS 485

Drukarki etykiet
Uchwyty do terminali wagowych
Przyciski sterujące
Adapter USB do terminali wagowych
Drukarki paragonowe

Przewód USB (waga – drukarka)
Przewody WE/WY
Skanery kodów kreskowych

Moduły dodatkowych platform
Konwerter RS 232 - USB
Moduły dodatkowe




Oprogramowanie (Dodatkowo płatne)

E2R System
Edytor etykiet R02
R-LAB
RADWAG Development Studio

RAD KEY
Alibi Reader
Edytor wag 2.1

Wymiary urządzenia S x G x W

Wielofunkcyjna waga paletowa HX7.4P.1500.C

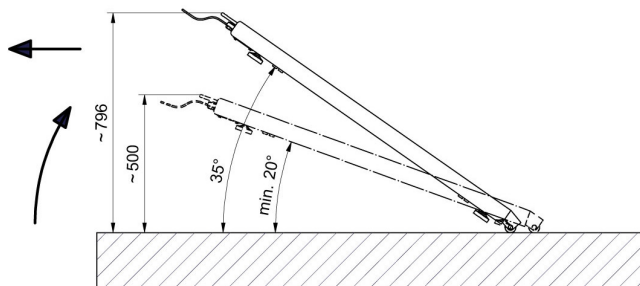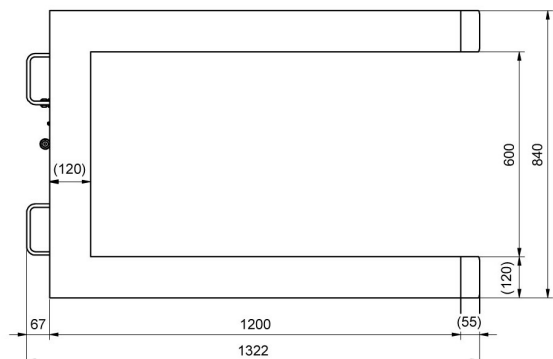

Warunki transportu i przemieszczania wagi paletowej przy pomocy kółek jezdnych oraz uchwytów.

Transport of the pallet scale using casters and handles.